

Проточный водонагреватель Optimus 3,5 кВт идеально приспособлен для эксплуатации при умывальнике. Водонагреватели мощностью 4,4 и 5,5 кВт позволяют получить большее количество горячей воды, что позволяет их установку, например, в кухне.

мелкоструйный расщекатель обеспечивает комфорт при эксплуатации и 50% экономию воды и электроэнергии

надежная технология изготовления нагревательных элементов в защитной медной трубке обеспечивает наивысшую прочность, невосприимчивость к процессам старения и коррозии а также стойкость к воздушным пробкам

надежные микровыключатели

термическая защита

современный дизайн, небольшие размеры и эстетичный вид

корпус изготовлен из высококачественного пластика ABS

сигнализация рабочего процесса

узел включения изготовлен из высококачественного пластика, оснащен мембраной, изготовленной из эластомера повышенной эластичности

регулировка температуры воды величиной протока

в зависимости от давления и температуры воды на входе, регулировочный кран позволяет установить максимальный проток, температура которого оптимальна

Технические данные

Тип водонагревателя	EPJ Optimus			
	кВт	3,5	4,4	5,5
Номинальная мощность	кВт	3,5	4,4	5,5
Номинальное напряжение		220В~		
Номинальный потребляемый ток	А	15,9	20	25
Номинальный ток выключателя максимального тока	А	20	25	32
Минимальное сечение проводов питания	мм ²	3x1,5		3x2,5
Производительность при приросте температуры на 30°C	л/мин	1,7	2,1	2,7
Давление сети водопровода	МПа	0,12 ± 0,60		
Габаритные размеры	мм	214 x 218 x 95		
Масса	кг	3,0		
Водные соединения		G 1/2"		
Степень защиты		IP24		

Конструкция

- термический выключатель
- узел включения
- нагревательный узел, изготовленный из медных трубок
- фланцевый узел и регулировочный кран
- сетчатый фильтр

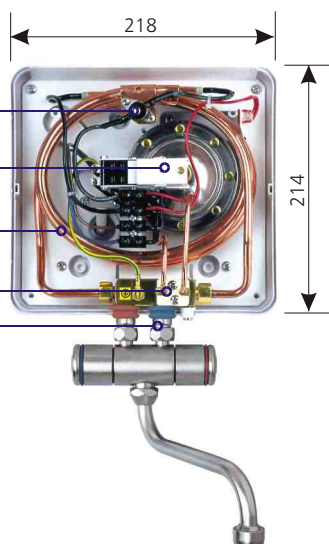


Схема водной проводки

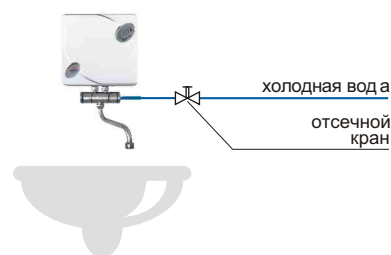


Схема электрической проводки

