

Проточный водонагреватель Primus обеспечивает принятие наиболее экономного душа.

версия EPJ.P предназначена для установки в душевой кабине

версия EPJ.P-..U предназначена для обеспечения горячей водой душевой кабины и умывальника (переключатель душ умывальник)

степень защиты IP 25 позволяет установить водонагреватель непосредственно в душевой кабине

регулировка температуры воды величиной протока

в зависимости от давления и температуры воды на входе, регулировочный кран позволяет установить максимальный проток, температура которого оптимальна

надежная технология изготовления нагревательных элементов в защитной медной трубке

узел включения изготовлен из высококачественного пластика, оснащен мембраной, изготовленной из эластомера повышенной эластичности

надежные микровыключатели

термическая защита

сигнализация рабочего процесса

современный дизайн, небольшие размеры и эстетичный вид


корпус изготовлен из высококачественного пластика ABS



Технические данные

Тип водонагревателя		EPJ.P Primus	
Номинальная мощность	кВт	4,4	5,5
Номинальное напряжение		220В~	
Номинальный потребляемый ток	А	20	25
Номинальный ток выключателя максимального тока	А	25	32
Минимальное сечение проводов питания	мм ²	3x2,5	
Производительность при росте температуры на 30°С	л/мин	2,1	2,7
Давление сети водопровода	МПа	0,12 ± 0,60	
Габаритные размеры	мм	214 x 218 x 95	
Масса	кг	3,0	
Водные соединения		G 1/2"	
Степень защиты		IP25	



Схема водной проводки

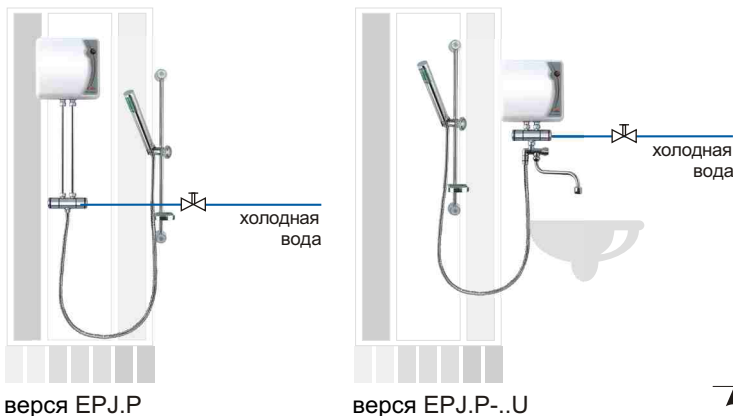

версия EPJ.P

версия EPJ.P-..U

Схема электрической проводки

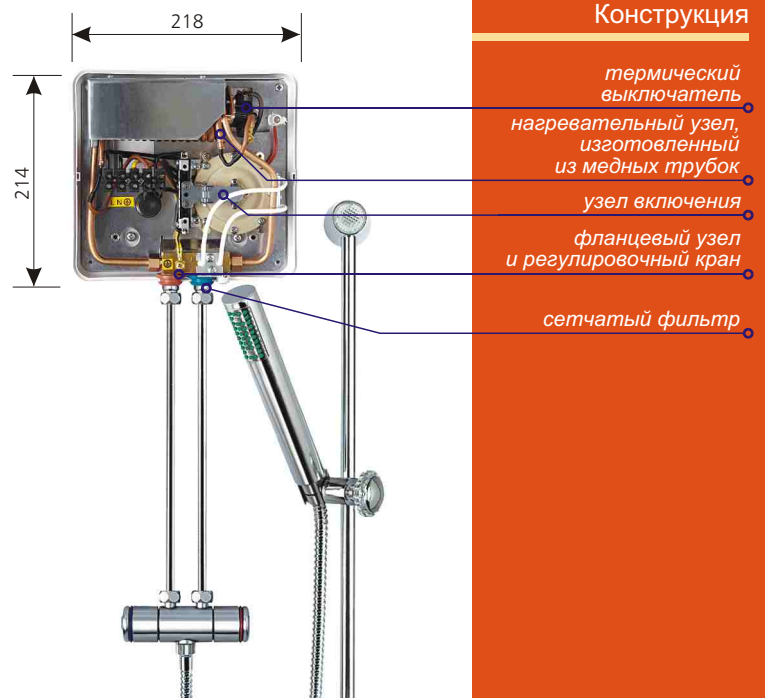

Конструкция

- термический выключатель
- нагревательный узел, изготовленный из медных трубок
- узел включения
- фланцевый узел и регулировочный кран
- сетчатый фильтр